

Телебачення з Багатоцільовим Використанням

Серія приймачів LG Commercial Lite розроблена спеціально для готельної індустрії та бізнес середовища. Використовується зручний інтерфейс, відмінна якість зображення та відео. Модель LX341C забезпечує якісну взаємодію між підприємством та діловою аудиторією.



LX341C

- Вітальне Відео/Повідомлення
- Remote Jack Pack
- Готельний режим
- USB Клонування
- Самодіагностика
- Автовідтворення USB
- Гостьове підключення

розмір екрану:
43" 49" 55" 60" 65"

Готельні можливості



**Вітальні
Відео/Повідомлення**

Телевізори серії мають можливість відображати велику кількість відео та зображень у вітальних повідомленнях, що дозволяє клієнтам відчувати себе комфортно та затишно в стінах закладу.

* mp4, avi, mov, tp, wma, ts etc.



**Єдиний список
каналів**

Функція Єдиного списку каналів дозволяє користувачу створювати свій власний список за своїм бажанням, використовуючи при цьому різні джерела трансюванних ТВ сигналів (DVB-T & DVB-C & DVB-S).



Функція RJP

Функція RJP (Remote Lack Pack) працює за принципом «plug and play» за допомогою якої до телевізора можна комутувати різноматітні медіа-пристрої, що знаходяться в готельному номері та мають роз'єми типу: A/V вхід, HDMI, DVI, та інші...

Просте & Ефективне Обслуговування



**Готельний
режим**

Вибір ТВ каналу та рівень гучності телевізорів ви можете налаштувати в Готельному Режимі. Для запобігання зловживань клієнтів ви можете обмежувати гучність або повернути заводські настройки кожного телевізора.



**Клонування
USB**

Дозволяє використати настройки одного приймача для налаштування інших. З допомогою USB-пристрою всі налаштування копіюються та можуть використані в інших телевізорах.



**Режим
блокування**

В режимі блокування приймач контролює вхідні сигнали та блокує вміст даних. Функція корисна для обмеження використання пристрою на різних об'єктах та громадських місцях.



**Само-
діагностика**

Сервіс дозволяє вирішувати всі технічні питання швидко через USB пристрій. Дані про технічні складності та передаються на ваш USB пристрій. Інженери використовують ці дані для аналізу несправностей без телевізора.

Прості інформаційні властивості



**Автовідтворення
USB +**

Створіть медіа-список (відео, музика, зображення). Збережіть його в пам'яті вашого USB пристрою. Підключіть його до В телевізора і медіа-список буде автоматично розпізнаний та відтворений.



**Вихід на зовнішній
динамік**

Підвищіть якість сприйняття з допомогою додаткових динаміків і контролюйте гучність телевізора в будь-якій точці приміщення, включаючи вітальні кімнати.



**Гостьове
підключення**

Гості можуть насолоджуватись особистим контентом на екранах телевізорів від власних мобільних телефонів, планшетів та інших портативних пристроїв.


Специфікації

		LX341C	
Дисплей	Розмір екрану	43 / 49 / 55 / 60 / 65	
	Тип	LED	
	Розподільча здатність	1920 x 1080 (FHD)	
Система Мовлення	Аналогова	PAL/SECAM	
	Цифрова	DVB-T2/C/S2	
Аудіо	Аудіо вихід	10 Вт + 10 Вт	
Готельні Особливості		Вітальне Відео/Повідомлення, Режим блоку, Єдиний список каналів, Multi-IR Код, Гот. режим, USB Клонування, ІЧ вихід, Автовідтворення USB, Вихід на зовнішній динамік.	
Загальні Особливості	Зв'язок	MHL	
	Керування	Самодіагностика	
	Інтерактивність	HDMI-CEC, HTNG-CEC	
	RIP Інтерфейс	RS232C, HDMI CEC	
	Автовимикання/АвтоСон	•	
	Інтелектуальний датчик	•	
	Smart Energy Saving	•	
	Антивандална система	Замок Кенсінгтона	
Боковий	HDMI вхід	1	
	USB (2.0/3.0)	1 (USB2.0)	
	СІ Слот	1	
	Вихід на навушки (3.5 mm.)	1	
Інтерфейс	ВЧ вихід	2	
	Компонент вихід (Y, Pb, Pr) + Аудіо (LTP)	1(RCA), 1(RCA)	
	Цифр. аудіо вихід (Оптичний)	1	
	RGB вхід (D-sub 15pin)	1	
	ПК Аудіо вхід	1(RCA)	
	Зворотній RS-232C (D-sub 9pin)	1	
	HDMI вхід	1	
Зворотній	LAN порт (RJ45)	1	
	Повний Scart	1	
	Вихід на зовн. динамік (3.5 mm)	1	
Акcesуари		L-CON, Кабель живлення, CD диск (коротка інструкція)	
Споживана Потужність	Напруга, Гц.	100 ~ 240 В 50/60 Нц.	
	Максимальна (Вт.)	43":104	
		49":102.9	
		55":117.1	
		60":155.6	
		65": 145.6	
	Типова (Вт.)	43":78	
		49":77.6	
		55":91.1	
		60":129.9	
65": 119.9			
Збереження енергії (мін.)	43":62.4		
	49":62.08		
	55":72.88		
Збереження енергії (сер.)	60":103.92		
	65": 95.92		
Збереження енергії (макс.)	43":23.4		
	49":23.28		
	55":27.33		
Stand-by	60":38.97		
	65": 35.97		
Безпека		CB, CU TR	
Навоколишнє середовище		CE	
Інше		RoHS, ErP, Eco flower	
Стандарти	Еко	ErP Клас	43/49/60": A+
		Потужність (IEC62097, 2 редакція) (Вт.)	55/60": A++
		Відношення яскравості (%)	65": 80
	Вміст ртуті		65
	Наявність свинцю		0.0
	Режим очікування (Вт.)		Так
	Щорічне середнє споживання (кВт.)		0.3
		43/49": 74	
		55": 88	
		60": 136	
		65":117	

Габарити

		LX341C	
LX341C : 43" / 49" / 55" / 60" / 65"			
Габарити (з підставкою, ШxВxГ, мм)	43"	973x624x325	
	49"	1,106x697x220	
	55"	1,242x774x220	
	60"	1,363x844x294	
	65"	1,461x899x294	
Вага (з підставкою, кг.)	43"	13.6	
	49"	17.6	
	55"	20.9	
	60"	29.3	
	65"	34	
VESA	43"	200X200	
	49/55/60/65"	300X300	

Роз'єми

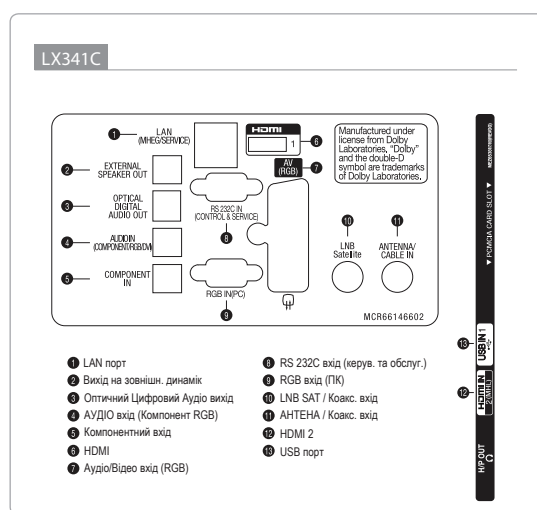

Завантажте LG Commercial Display App



Детальніше: www.lgcommercial.com or www.ankura-sky.com.ua

YouTube [youtube.com/c/LGCommercialDisplay](https://www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay)

Всі малюнки на екранах змодельовані. Наведені габарити та вага є приблизними. Дизайн, властивості та специфікації можуть змінитися без попереднього повідомлення. Copyright © 2016 LG Electronics Inc. Всі права захищені. "LG Life's Good" зареєстрована торгова марка LG Corp. Назви продуктів та брендів, що згадані, можуть бути товарними знаками відповідних власників.

