

## Телебачення з Багатоцільовим Використанням

Серія приймачів LG Commercial Lite розроблена спеціально для готельної індустрії та бізнес середовища. Використовується зручний інтерфейс, відмінна якість зображення та відео. Модель LW310C забезпечує якісну взаємодію між підприємством та діловою аудиторією.



### LW310C

- Тонкий дизайн
- Вітальне повідомлення/Відео
- USB Клонування
- RS-232C
- Автовідтворення USB +
- Розклад
- SNMP (Simple Network Management Protocol)\*

розмір екрану

43", 49"

\*SNMP : Функція «Будильника» по LAN не підтримується

### Ключові властивості



SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) підтримка дистанційного моніторингу пристрою в режимі реального часу через мережу Ethernet



USB Auto Playback+

Автовідтворення USB +

Створіть власний медіа-список (відео, музика, зображення). Збережіть його в пам'яті вашого USB пристрою. За необхідністю підключіть його до Вашого телевізора і медіа-список буде автоматично розпізнаний та відтворений.



Time Scheduler

Розклад

Створіть власний розклад для вашого телевізора. Ви встановлюєте час вмикання та вимикання та вибираєте святкові дні. Надалі телевізор працює за створеним вами розкладом.

### Просте & Ефективне Обслуговування



Готельний режим

Вибір ТВ каналу та рівень гучності телевізорів у номерах ви можете налаштувати в Готельному Режимі. Для запобігання зловживань з боку клієнтів ви можете обмежувати рівень гучності пристроїв або повернути заводські настройки кожного телевізора.



LOCK MODE

Режим блокування

В режимі блокування приймач контролює вхідні сигнали та блокує вміст даних. Функція корисна для обмеження використання пристрою на різних об'єктах та громадських місцях.



USB CLONING

USB Клонування

Функція USB клонування дозволяє швидко та зручно використати настройки одного приймача для налаштування інших. З допомогою USB-пристрою всі налаштування можуть бути скопійовані та використані в інших телевізорах, що суттєво скоротить витрати часу.


### Розваги & Зручність



Welcome Screen

Вітальне повідомлення/Відео

Телевізори серії мають можливість відображати велику кількість відео та зображень у вітальних повідомленнях, що дозволяє клієнтам відчувати себе комфортно та затишно в стінах закладу.



MULTI IR

Мульти ІЧ

Мульти ІЧ функція дозволяє блокувати сигнали спотворення, що поступають від інших ТВ пристроїв, які розташовані поряд. Ця функція працює тільки в однакових моделях телевізорів.



IR OUT

ІЧ вихід

Просто комутуйте вашу STB-приставку з телевізором. Після чого всі сигнали через пульт дистанційного керування будуть передаватись безпосередньо до приставки. Зручна і проста функція для взаємодії з зовнішніми пристроями.


# Специфікації

LW310C (UA)

		43"	49"
ДИСПЛЕЙ	Тип	Edge LED	
	Розподільча здатність	1,920 x 1,080 (FHD)	
	Яскравість	200 кд/м <sup>2</sup>	
СИСТЕМА МОВЛЕННЯ	Аналогова	PAL / SECAM	
	Цифрова	DVB-T2 / C / S2	
ВІДЕО	Triple XD Engine	•	
	Real Cinema 24p (3:3 Pull down)	•	
	Формати зображення	6 видів (16:9, Оригінал, 4:3, Вертикальне збільшення, Повне збільшення, Просте сканування)	
АУДІО	Аудіовихід / Акустична система	5 Вт + 5 Вт / 2 динаміки	
	Режими звуку	6 видів (Стандартний, Кінотеатр, Виразний голос, Спорт, Музика, Гра)	
	Clear Voice	•	
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ	Керування	Діагностика (USB)	
	Інтерактивність	HTNG / HDMI-CEC	
	RIP інтерфейс	RS-232C, HDMI-CEC	
	Розширені налаштування	АвтоВимикання / АвтоСон, Motion Eye Care	
КОММЕРЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ		Вітальне Повідомлення/Відео, Режим блокування, Готельний режим, Multi-IR Код, USB Клонування, Єдиний список ТВ каналів, ІЧ вихід, Автовідтворення USB +, Розклад, SNMP	
ІНТЕРФЕЙС	Боковий	Вихід для навушників, HDMI вхід, USB 2.0 порт, CI Слот	
	Зворотній	ВЧ вхід (2), Компонентний вхід (Відео), Компонентний вхід (Аудіо), Оптичний Аудіо вихід, HDMI / HDCP вхід, RGB вхід, ПК Аудіо вхід, RS-232C, LAN порт	
ГАБАРИТИ (Одиниці: mm.)	VESA	200 x 200	300 x 300
	Ширина рамки (Л/П,В,Н) : вкл.	10.2, 10.2, 18.3	
	Ширина рамки (Л/П,В,Н) : викл.	7.9, 7.9, 16	
	Ш x В x Г / вага (без підставки)	971 x 575 x 39.9 (SPK 58.7) / 9.5 кг.	1,103 x 650 x 39.9 (SPK 58.7) / 13.1 кг.
	Ш x В x Г / вага (з підставкою)	971 x 624 x 198 / 9.8 кг.	1,103 x 698 x 198 / 13.4 кг.
	Ш x В x Г / вага (в упаковці)	1,050 x 655 x 152 / 12.7 кг.	1,197 x 760 x 142 / 16.9 кг.
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (Одиниці: Вт)	Напруга, Гц	100~240В, 50 / 60 Гц	
	Максимальна	70	73
	Типова	57	60
	Збереження енергії (мін.)	45	48
	Збереження енергії (сер.)	31	34
	Збереження енергії (макс.)	17	19
СТАНДАРТИ	Режим очікування	0.3↓	
	Безпека	CB	
	Навколишнє середовище	CE	
	ErP Клас	A++	
	Потужність (Вт)	35	40
	Еко	Відношення яскравості (%) 65	
	Вміст ртуті	0	
	Наявність свинцю	Так	
Щорічне сер. споживання (кВт)	51	58	


## Розміри (Одиниці: mm.)

43" / 49"

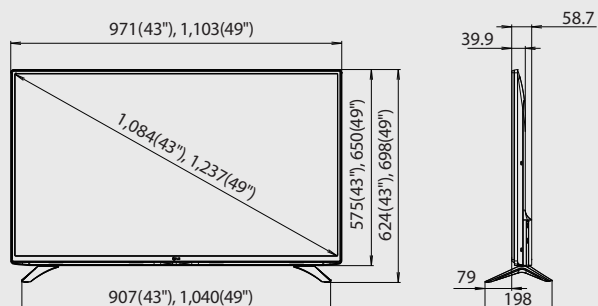

## Роз'єми

- |                           |                                |                |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 HDMI вхід 1             | 5 RS-232C вхід                 | 9 Н/Р вихід    |
| 2 LAN порт                | 6 Компонент. вхід / АУДІО вхід | 10 HDMI вхід 2 |
| 3 Опт. цифрий АУДІО вихід | 7 LNB SAT вхід                 | 11 USB порт    |
| 4 RGB вхід (ПК)           | 8 АНТЕНА / Коакс. вхід         |                |

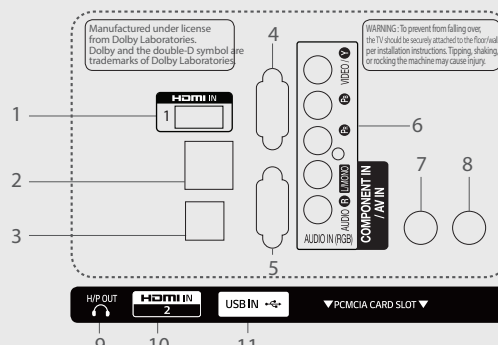

Завантажте LG Commercial Display App



Детальніше: [www.lgcommercial.com](http://www.lgcommercial.com) or [www.ankura-sky.com.ua](http://www.ankura-sky.com.ua)

YouTube [youtube.com/c/LGCommercialDisplay](https://youtube.com/c/LGCommercialDisplay)

Всі малюнки на екранах змодельовані. Наведені габарити та вага є приблизними. Дизайн, властивості та специфікації можуть змінитись без попереднього повідомлення. Copyright © 2016 LG Electronics Inc. Всі права захищені. "LG Life's Good" зареєстрована торгова марка LG Corp. Назви продуктів та брендів, що згадані, можуть бути товарними знаками відповідних власників.

